



TIKKURILA

Industrifärg för träytor

Produktkatalog



Denna katalog är en enkel sammanfattning av Tikkurilas standardsortiment av industrifärg för trätor.

Innehåll

Vattenburna produkter

LACK

Inomhus

Akvilac FD 25	4
Akvilac FD-J 10, 25	4
Akvilac Tix 25	5
Luminol 25 N	5

Utomhus

Pinjalac HB TCX	5
-----------------	---

FÄRG

Inomhus

Akvi Primer Tix	6
Akvi Primer Pro	6
Akvi Primer J	6
Akvi Isolator	6
Akvi Top FD 30	6
Akvi Top FD 25	6

Utomhus

Pinja Flex Primer	7
Pinja Flex 30	7
Pinja Pro Primer	7
Pinja Universal Primer	8
Pinja Protect S	8
Ultra Pro	9
Ultra Pro 30	9
Pinja Top	10
Pinja Pro	10

BETS/LASYR

Utomhus

Pinja Color	11
Pinja Wood Stain	11

VAX

Inomhus

Akviwax	12
---------	----

SPACKEL

Inomhus

Colowood	13
----------	----

Syra-härdande produkter

KLARLACK

Inomhus

Merit 20, 30, 80	14
Merit Topas 10, 25,50	14
Merit Zircon Extra 25	15
Merit Sanding	15

FÄRG

Inomhus

Diccoplast Primer	16
Diccoplast Plus Tix	16
Dicco Surf Delfi Beige	16
Dicco Surf	16
Dicco Surf Color	17
Diccoplast 30	17
Diccoplast 30 Tix	17
Dicco Astral 35, 90	17

Utomhus

Dicco Flex 30	18
Dicco Door 40	18
Diccoplast Elastic Primer	18

Polyuretanprodukter

LACK

Merit Jahti 20, 80	19
Diccodur Primer	19
Pinjadur Primer	19

Andra lösningsmedelsburna produkter


BETS/LASYR

Inomhus

Dicco Color Dc	20
Dicco Lasyr	20

Utomhus

Pinjasol Color	21
----------------	----

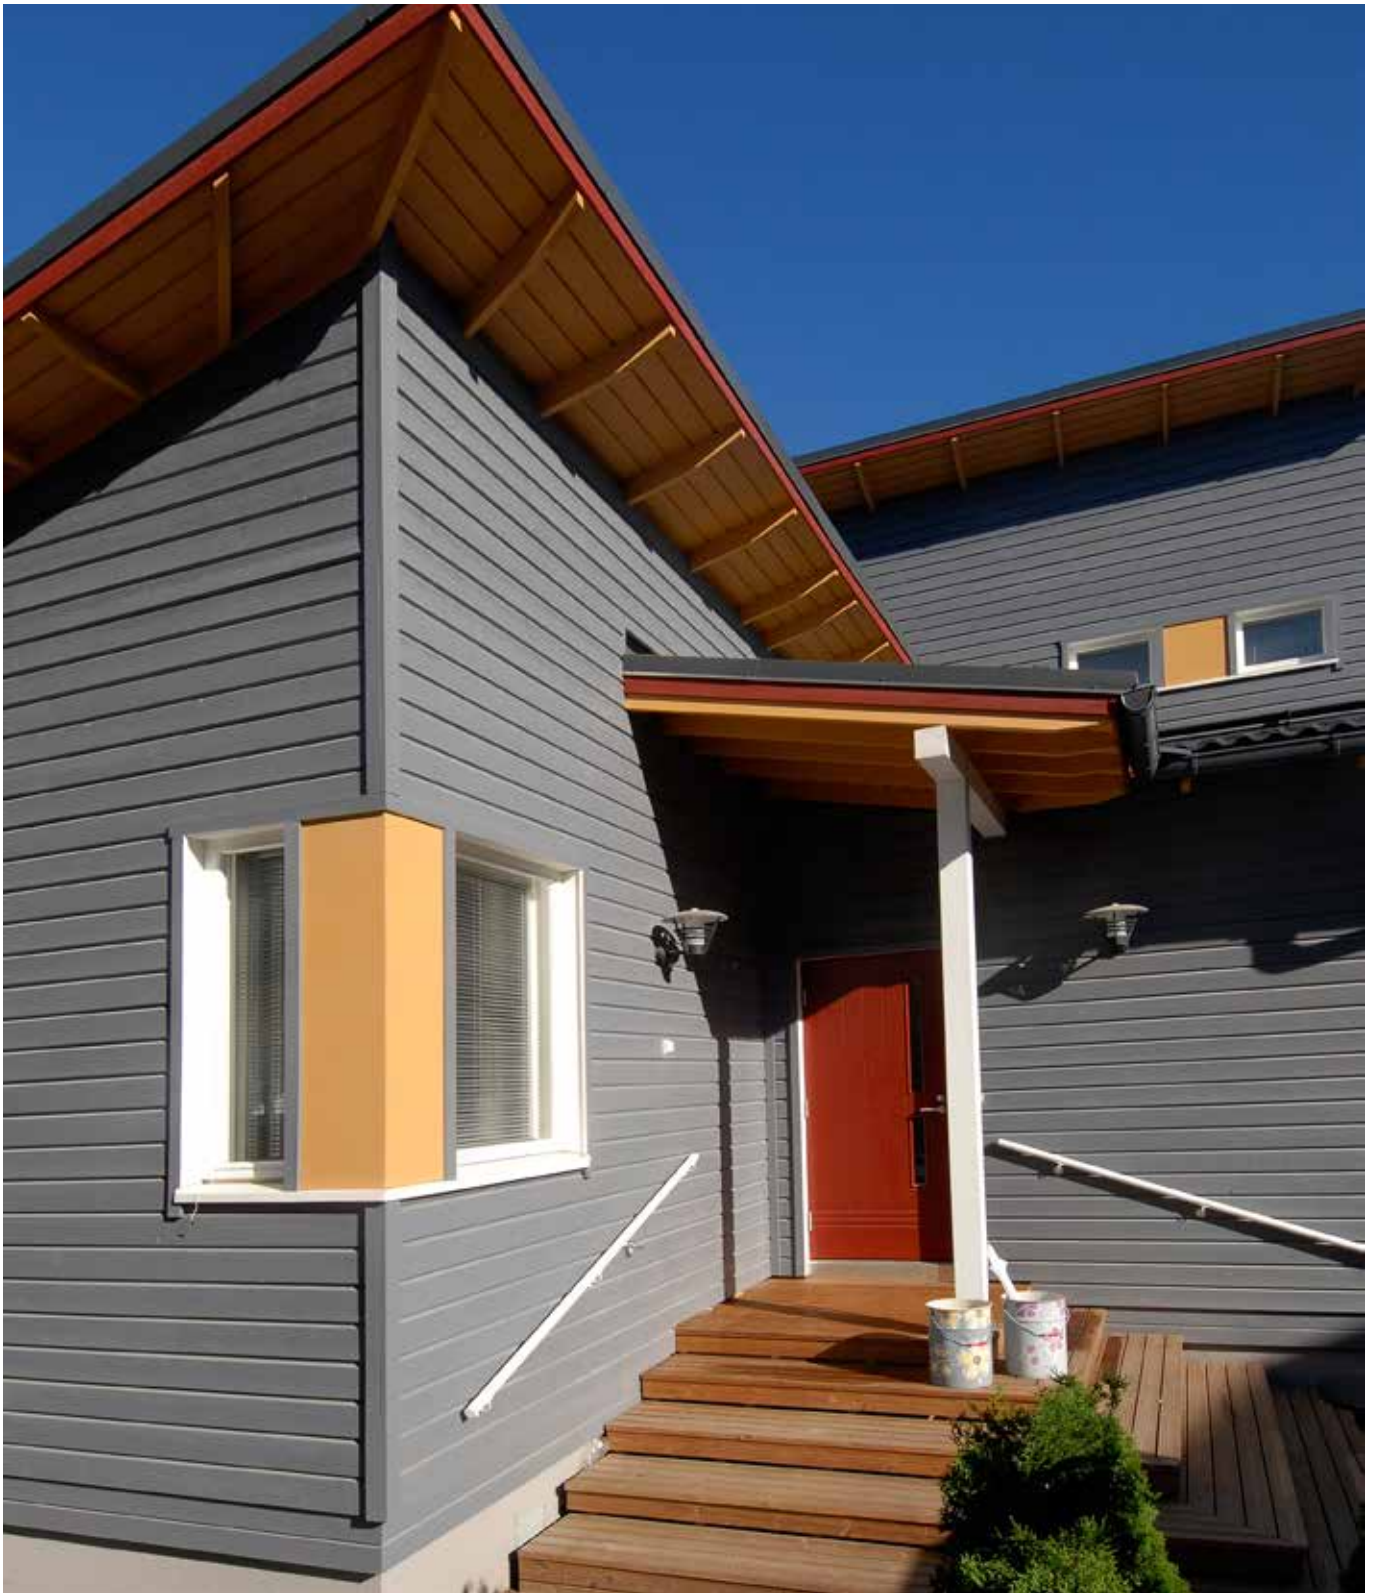

Vattenburna produkter



VATTENBURNA LACKER INOMHUS

Akvilac FD 25

En-komponent akrylatlack

- Snabbtorkande halvmatt lack
- Ger en transparent film som kan användas på mörka betser
- Excellent blocknings- och kemikalieresistens

Rekommenderad användning: All-roundlack: för möbler, paneler, dörrar och andra trätytor. Speciellt användbar för snabba produktionslinor.

Applicering: Högtryck- och konventionell sprutning.

Kulörer: Nyanser från Akvicolor AT färgkartor och många andra kulörer på begäran. Temaspeed Akvi Tone nyanseringssystem.

Förpackning: 20l

Akvilac FD-J 10, 25

En-komponent akrylatlack

- Snabbtorkande matta och halvmatta lacker
- Torrhalter medium
- Utmärkt blocknings- och kemikalieresistens

Rekommenderad användning: All-roundlack: för snickeriindustrier som lister, paneler, dörrar och andra trätytor. Speciellt användbara för snabba produktionslinor.

Applicering: Högtryck-, air-mix- och konventionell sprutning.

Kulörer: Nyanser från Akvicolor AT färgkartor och många andra kulörer på begäran. Temaspeed Akvi Tone nyanseringssystem.

Förpackning: 20l

VATTENBURNA LACKER INOMHUS

Akvilac Tix 25

En-komponent tixotrop akrylatlack

- Mycket goda vätande egenskaper
- Snabbtorkande
- Lättapplicerad även på vertikala ytor

Rekommenderad användning: stolar, möbler, lister och andra träytor.

Applicering: Högtryck-, air-mix och konventionell sprutning.

Kulörer: Nyanser från Akvicolor AT färgkartor och många andra kulörer på begäran. Temaspeed Akvi Tone nyanseringssystem.

Förpackning: 20l

Luminol 25 N

UV-härdande vattenburen uretanpolyesterfärg

- Utmärkt resistens mot nötning och kemikalier
- Speciellt anpassad för snabba produktionslinor och med god stapelbarhet när detta krävs

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar och andra träytor.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning.

Kulör: Vit, NCS S 0502-Y samt andra kulörer på begäran.

Förpackning: 20l.

VATTENBURNA LACKER UTOMHUS

Pinjalac HB TCX

En-komponent tixotrop akrylatlack

- Flexibel utomhuslack
- Ger mycket klar transparent lackfilm
- Möjlig att spruta med stora påläggsmängder

Rekommenderad användning: Fönsterramar, dörrar och andra träytor utomhus.

Applicering: Högtryck- och air-mix sprutor.

Kulörer: Kulörer från träfärgkartor. Temaspeed Akvi Tone nyanseringssystem.

Förpackning: 3l, 20l



Vattenburna produkter

VATTENBURNA FÄRGER INOMHUS

Akvi Primer Tix

En-komponent tixotrop akrylatgrundfärg

- Snabbtorkande grundfärg
- Mycket bra slipegenskaper
- Lättsprutad, även på vertikala ytor

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, karmar, lister och andra trä- och träfibermaterial.

Applicering: Högtryck-, air-mix- och konventionell sprutning.

Kulör: Vit

Förpackning: 20l.

Akvi Primer Pro

En-komponent Akrylatgrundfärg

- Snabb tork/ stapelbarhet.
- Bra täckförmåga.
- Obetydlig inverkan på glansen av täckfärg

Rekommenderad användning: Dörrar, karmar, panel, lister, möbler m.m.

av trä eller träfibermaterial.

Applicering: Högtryck, air-mix och konventionell sprutning.

Kulörer: Vit.

Förpackning: 20l.

Akvi Primer J

En-komponent akrylatgrundfärg

- Snabbtorkande grundfärg
- Bra slipegenskaper
- Minimerar svällningen av trä- och fiberskivors ytor
- Överlackeringsbar med vatten eller lösningsmedelsburna produkter.

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, karmar, lister och andra trä- och träfibermaterial.

Applicering: Högtryck-, air-mix-, och konventionell sprutning.

Kulör: Vit

Förpackning: 20l.

Akvi Isolator

En-komponent Isolerande grundfärg

- Snabb tork/stapelbarhet
- Mot kvistgenomslag .

Rekommenderad användning: Dörrar, karmar, panel, lister, möbler m.m. av massivt trä.

Applicering: Högtryck, air-mix och konventionell sprutning och Vacuum.

Kulörer: Vit.

Förpackning: 20l.

Akvi Top FD 30

En-komponent akrylattoppfärg

- Bra stapelbarhet
- Lågt VOC-innehåll
- M1-klassificerad. Låg emmitering för byggnadsmaterial. Godkänd av Finnish Building Information Foundation RTS.

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, karmar, lister och andra trä- och träfibermaterial.

Applicering: Högtryck-, air-mix- och konventionell sprutning.

Kulörer: Avatint nyanseringssystem. Standardvit NCS S 0502-Y.

Förpackning: 3l, 20l.

Akvi Top DS 25

En-komponent akrylattoppfärg

- Snabb tork/stapelbarhet
- Bra täckförmåga
- Fyllig

Rekommenderad användning: Dörrar, karmar, panel, lister, möbler m.m. av trä eller träfibermaterial.

Applicering: Högtryck, air-mix och konventionell sprutning.

Kulörer: från Avatint nyanseringssystem, Standard vit NCS S 0502-Y.

Förpackning: 3l, 10l, 20l.



VATTENBURNA FÄRGER UTOMHUS

Pinja Flex Primer

En-komponent alkyd/akrylatprimer

- Snabbtorkande flexibel primer
- Bra vidhäftning och vattenresistens

Rekommenderad användning: Fönster och dörrar utomhus.

Applicering: Högtryck-, air-mix- och konventionell sprutning.

Kulör: Vit

Förpackning: 1l, 20l.

Pinja Flex 30

En-komponent akrylattoppfärg

- Snabbtorkande flexibel toppfärg
- Bra väderbeständighet
- Bra stapelbarhet

Rekommenderad användning: Fönster och dörrar utomhus.

Applicering: Högtryck-, air-mix-, elektrostatisk- och konventionell sprutning.

Kulör: Nyanser ur husfärgkartan. Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 1l, 3l, 20l.

Pinja Pro Primer

Alkydprimer för klädselbrädor

- Ger skydd i 6-10 månader utan toppfärg
- Övermålningsbar, antingen med vattenburen- eller lösningsmedelsburen toppfärg
- Kan även förtunnas med vatten

Rekommenderad användning: Allround-primer för sågade- eller hyvalade ytor.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och airmix sprutor, borstning och vakuummålning.

Kulör: Vit 0301 i 1000l container, andra nyanser från Tikkurilas husfärgkarta. Avtatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l, 1000l.



Vattenburna produkter

VATTENBURNA FÄRGER UTOMHUS

Pinja Universal Primer

Alkydprimer för klädselbrädor

- Övermålningsbar med vattenburen eller lösningsmedelsburen toppfärg
- Kan förtunnas med vatten 1:1

Rekommenderad användning: Allround-primer för sågade eller hyvlade paneler.

Applicering: Högtryck- och air-mix sprutor, borstning och vakuummålning.

Kulör: Vit 0301 i 1000l container, andra nyanser från Tikkurilas husfärgkarta. Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l.

Pinja Protect S

Alkydprimer för klädselbrädor

- Ger gott skydd i 6 - 10 månader utan toppfärg
- Övermålningsbar med vattenburen- eller lösningsmedelsburen toppfärg
- Miljömärkt med Svanen

Rekommenderad användning: Allround-primer för finsågade träpaneler.

Applicering: Högtryck- och air-mix sprutor, borstning och vakuummålning.

Kulör: Vit, Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l, 1000l.



123 456

KEMISKA BYGGPRODUKTER



Ultra Pro

Alkyd-akrylatgrund- och mellanstrykningsfärg för klädselbrädor

- Används som både grund- och toppfärg
- Ger en flexibel färgfilm
- Innehåller alkyd för att öka vidhäftningen till rent trä
- Ger en elastisk film med låg vattenpermeabilitet
- Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts
- Extremt låg vattenabsorption
- Om så önskas kan den övermålas med Ultra Matt färg på byggarbetsplatsen
- Testad enligt standard EN 927-5
- 2 x Ultra Pro ger utmärkt skydd mot vattenpenetration och förhindrar krackelering av timmer genom att förhindra vattenupptag även på kanter

Rekommenderad användning: Toppfärg utan någon primer för utomhus finsågad och hyvlad panel.

Applicering: Sprutning, borstning och eller vakuummålning.

Kulör: Nyanser från Tikkurilas färgkarta för träfasader. Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l, 1000l.

Ultra Pro 30

Alkyd-akrytalgrund- och mellanstrykningsfärg för klädselbrädor

- Används både som grund- och toppfärg
- Används till träpaneler och husbeklädnader
- Lämplig för snabba produktionslinor med tork i förhöjd temperatur men också i rumstemperatur
- Bra staplingsegenskaper
- Innehåller alkyd för att förbättra vidhäftningen på rent trä.
- Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts
- Extremt låg vattenabsorption, minskar sprickbildningen av träet
- Kan vid behov övermålas med Alcro Bestå eller Beckers Perfekt färg på byggarbetsplatsen
- Testad enligt standard EN 927-5

Rekommenderad användning: toppfärg utan någon primer för utomhus finsågad och hyvlad panel.

Applicering: Sprutning, borstning eller vakuummålning.

Kulör: Nyanser från Tikkurilas färgkarta för träfasader. Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l, 1000l.



Vattenburna produkter

VATTENBURNA FÄRGER UTOMHUS

Pinja Top

Alkyd/akrylat täcklasyr för klädselbrädor

- Täcklasyr som förbättrar trästrukturen
- Flexibel och god väderbeständighet

Rekommenderad användning: Toppfärg för finsågade och hyvlade paneler utomhus.

Applicering: Högtryck- och air-mixsprutning samt borstmaskin.

Kulör: Nyanser från Tikkurilas färgkarta för träfasader. Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l.

Pinja Pro

Akrylattoppfärg för klädselbrädor

- Halvmatt utomhustoppfärg
- Flexibel och god väderbeständighet

Rekommenderad användning: Toppfärg för finsågade och hyvlade paneler utomhus.

Applicering: Pensel.

Kulör: Nyanser från Tikkurilas husfärgkartor. Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l



BETS/LASYR UTOMHUS

Pinja Color

Vattenburen nyanseringsbar lasyr träbets

- Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts
- Minskar sprickbildningen av träytorna

Rekommenderad användning: Trädgårdsmöbler, utomhuspaneler, timmerhus etc.

Applicering: Sprutning, doppning, sköljmålning och vakuumpapplicering.

Kulör: Enligt lasyr-färgkarta. Avatint nyanseringssystem.

Förpackning: 20l.

Pinja Wood Stain

Vattenburen nyanseringsbar träbets

- Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts
- Minskar sprickbildningen av träytorna
- Speciellt användbar som grundolja för fönsterkarmar

Rekommenderad användning: Grundolja för fönsterkarmar och dörrar, trädgårdsmöbler, ytterpaneler etc.

Applicering: Sprutning, doppning, sköljmålning och vakuummålning.

Kulör: Klar. Nyanser från husfärgkartan. Temaspeed Akvi Tone nyanseringssystem.

Förpackning: 3l, 20l, 1000l.



Vattenburna produkter

VATTENBURET VAX INOMHUS

Akviwax

Laserande vattenburet vax för trätytor inomhus

- Skön ytkänsla
- Innehåller vaxer och naturliga hartser

Rekommenderad användning: Trä inomhus, paneler och karmar.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt valsning.

Kulör: Vit

Förpackning: 20l, 1000l.



VATTENBURET SPACKEL INOMHUS

Colowood

Vattenburet spackel för trätor inomhus

- Utmärkt fyllnadsförmåga

Rekommenderad användning: Spackling av hål på trätor inomhus så som möbler, dörrar, paneler, karmar etc.

Appliceringsmetod: Spatel

Kulör: Björk, björkkvist, ek, ek-kvist, beige, vitt, mahogny och svart.

Förpackning: 0,5l, 10l (vissa kulörer).



Syra-härdande produkter



SYRA-HÄRDANDE KLARLACKER INOMHUS

Merit 20, 30, 80

Två-komponent syra-härdande klarlack

- Halvmatta och högblanka allroundlack
- Bra reptålighet och kemikalieresistens
- Bra fyllighet och slipbarhet

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och andra träytor.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Klar

Förpackning: 3l, 20l

Merit Topas 10, 25, 50

Två-komponent matt, halvmatt och halvblanka syra-härdande klarlack

- Snabbtorkande klarlack
- Bra fyllighet och slipbarhet
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och andra träytor inomhus.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Klar

Förpackning: 20l.

Syra-härdande produkter

SYRA-HÄRDANDE KLARLACKER INOMHUS

Merit Zircon Extra 25

En-komponent halvmatt syra-härdande klarlack

- En-komponent snabbtorkande klarlack
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel
- En-komponent, lätt att använda

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och andra träytor inomhus.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Klar

Förpackning: 20l.

Merit Sanding

En-komponent syra-härdande grundlack

- Snabbtorkande grundlack
- Bra slipegenskaper
- Innehåller UV-skyddsmedel

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och andra träytor.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning.

Kulör: Klar

Förpackning: 3l, 20l.



Syra-härdande produkter

SYRA-HÄRDANDE FÄRGER INOMHUS

Diccoplast Primer

Två-komponent syra-härdande grundfärg

- Allroundprimer
- Bra fyllighet och slipbarhet
- Bra täckningsförmåga

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och ytor av fiberboard.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Vit 0201 och svart 0202.

Förpackning: 3l, 20l.

Diccoplast Plus Tix

Två-komponent syra-härdande grundfärg

- Snabbtorkande tixotrop primer
- Bra fyllighet och slipbarhet
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och ytor av fiberboard.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-max sprutning.

Kulör: Vit

Förpackning: 20l.

Dicco Surf Delfi Beige

Två-komponent syra-härdande grundfärg

- Snabbtorkande grundfärg
- Bra fyllighet och slipbarhet
- Fri från aromatiska lösningsmedel

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och ytor av fiberboard.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-max sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Vit

Förpackning: 20l.

Dicco Surf

Två-komponent syra-härdande grundfärg

- Snabbtorkande grundfärg med lång brukstid
- Bra fyllighet och slipbarhet
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och ytor av fiberboard.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Vit

Förpackning: 20l.



SYRA-HÄRDANDE FÄRGER INOMHUS

Dicco Surf Color

Två-komponent syra-härdande grundfärg

- Snabbtorkande grundfärg för kulörer i TCL-bas
- Bra fyllighet och slipbarhet
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och ytor av fiberboard.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: TCL-bas kulörer från RAL-, NCS- och BS-färgkartor.

Förpackning: 3l, 20l.

Diccoplast 30

Två-komponent halvmatt syra-härdande toppfärg

- Högkvalitativ tålig toppfärg
- Bra reptålighet och kemikalieresistens

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och andra träytor.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning.

Kulör: Vit 0201 och NSC S 0502-Y och andra kulörer från RAL-, NCS- och BS-färgkartor. Temaspeed Premium nyanseringssystem.

Förpackning: 3l, 10l, 20l.

Diccoplast 30 Tix

Två-komponent tixotrop halvmatt syra-härdande toppfärg

- Tixotrop toppfärg speciellt användbar vid vertikal applicering
- Bra rep- och kemikalieresistens

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och andra träytor.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning.

Kulör: Vit 0201 och NCS S 0502-Y och andra kulörer från RAL-, NCS- och BS-färgkartor. Temaspeed Premium nyanseringssystem.

Förpackning: 3l, 10l, 20l.

Dicco Astral 35, 90

Två-komponent snabbtorkande halvblank/blank syra-härdande toppfärg

- Snabbtorkande
- Bra rep- och kemikalieresistens
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, köksinredningar, paneler, lister och andra träytor. Speciellt lämplig för snabba produktionslinor.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Vit 0201 och NSC S 0502-Y och andra kulörer från RAL-, NCS- och BS-färgkartor. Temaspeed Premium nyanseringssystem.

Förpackning: 3l, 10l, 20l.



Syra-härdande produkter

SYRA-HÄRDANDE FÄRGER UTOMHUS

Dicco Flex 30

Två-komponent modifierad syra-härdande toppfärg

- Tixotrop elastisk färg för användning utomhus
- God täckförmåga

Rekommenderad användning: Fönster och dörrar utomhus.

Applicering: Konventionell- högtryck- och air-mix sprutning.

Kulör: Nyanser från RAL-, NCS-, SSG- och BS-färgkartor.

Temaspeed Premium nyanseringssystem.

Förpackning: 3l, 20l.

Diccoplast Elastic Primer

Två-komponent syra-härdande primer

- Snabbtorkande primer utomhus
- Bra fyllighet och slipegenskaper
- Ger en elastisk film

Rekommenderad användning: Fönster och dörrar utomhus.

Applicering: Konventionell-, air-less- och högtryckssprutning.

Kulör: Vit

Förpackning: 3l, 20l.

Dicco Door 40

Två-komponent modifierad syra-härdande toppfärg

- Tixotrop elastisk färg för fönster och dörrar utomhus
- Tixotropisk

Rekommenderad användning: Fönster och dörrar utomhus.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mix sprutning.

Kulör: Nyanser från RAL-, NCS-, SSG- och BS-färgkartor.

Temaspeed Premium nyanseringssystem.

Förpackning: 20l.



Polyuretanprodukter

URETANALKYDLACK INOMHUS & UTOMHUS

Merit Jahti 20, 80

En-komponent halv matt och blank uretan-alkydlacker

- Utmärkt nötningsmotstånd
- Innehåller UV-skyddsmedel
- Bästa motståndskraft mot de flesta standard rengöringsmedel.
- Bra resistens mot följande lösningsmedel; bensen, terpentin, lacknafta, rödsprit (ej mot förtunningar).

Rekommenderad användning: Möbler, golv, dörrar, fönster och andra träytor både inom- och utomhus.

Applicering: Konventionell-, högtryck- och air-mixsprutning samt pensling.

Kulör: Klar.

Förpackning: 1l, 3l, 10l, 20l.

POLYURETANFÄRG INOMHUS & UTOMHUS

Diccodur Primer

Två-komponent matt polyuretan primer

- Flexibel primer för användning både inom- och utomhus
- Bra fyllighet och slipegenskaper

Rekommenderad användning: Fönster utomhus, dörrar etc. kan också användas inomhus till möbler, stolar, dörrar, andra trä- och träfiberskivor.

Applicering: Konventionell- högtryck- och air-mixsprutning samt ridåmaskin.

Kulör: Vit. TCL-bas kulörer. RAL, NCS, BS, MONICOLOR NOVA- och SYMPHONY-färgkartor. Temaspeed Premium nyanseringssystem.

Förpackning: 20l.

Pinjadur Primer

Två-komponent vattenburen polyuretanprimer

- Mycket flexibel primer
- Lättslipad
- Ger en mycket god vidhäftning till de flesta underlag
- Mycket god väderbeständighet

Rekommenderad användning: Fönster, dörrar, trädgårdsmöbler etc.

Applicering: Två-komponent spruta men även högtryck- och konventionell spruta.

Kulör: Vit

Förpackning: 20l.



Andra lösningsmedelsburna produkter



LÖSNINGSMEDELSBUREN BETS INOMHUS

Dicco Color Dc

Lösningsmedelsburen träbets

- Innehåller lösliga färgämnen
- Bra vätningsförmåga
- Betsfärgerna framhäver trästrukturen

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, stolar, köksskåp, paneler, lister och andra trätytor.

Applicering: Konventionell sprutning, valsning och doppning.

Kulör: Kulörer från Dicco Color-kartan och många andra kulörer beroende på behov. Dicco Color nyanseringssystem.

Förpackning: 1l, 3l, 10l, 20l.

Dicco Lasyr

Lösningsmedelsburen lasyr för trä

- Snabbtorkande halvtransparent träbets
- Goda vätnings egenskaper
- Rekommenderas när bättre täckning eller pastellkulörer önskas

Rekommenderad användning: Möbler, dörrar, stolar, köksskåp, paneler, lister och andra trätytor.

Applicering: Konventionell sprutning och doppning.

Kulör: Temaspeed Premium nyanseringssystem. Lasyrkulörer/pastellkulörer.

Förpackning: 3l, 10l, 20l.

Andra lösningsmedelsburna produkter

LÖSNINGSMEDELSBUREN LASYR UTOMHUS

Pinjasol Color

Lösningsmedelsburen transparent lasyr

- Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts
- Minskar risken för sprickbildning av träet

Rekommenderad användning: Träytor så som trädgårdsmöbler, paneler, timmerstugor etc.

Applicering: Konventionell sprutning, pensling och doppning.

Kulör: Klar samt kulörer i lasyrfärgkartan. Temaspeed Premium nyanseringssystem.

Förpackning: 3l, 20l.



Produkter i alfabetisk ordning

Akviprimer J	6	Diccoplast Primer	16
Akvilac FD-J 10, 25	6	Luminol 25 N	5
Akvi Top FD 30	6	Merit 20, 30, 80	14
Akvilac FD 25	4	Merit Jahti	19
Akvilac FD-J 10, 25	4	Merit Sanding	15
Akvilac Tix 25	5	Merit Topas 10, 25, 50	14
Akvivax	12	Merit Zircon Extra 25	15
Colowood	13	Pinja Color	11
Dicco Astral 35, 90	17	Pinja Flex 30	7
Dicco Color	20	Pinja Flex Primer	7
Dicco Door 40	18	Pinja Pro	10
Dicco Flex 30	18	Pinja Pro Primer	7
Dicco Lasyr	20	Pinja Protect S	8
Dicco Surf	16	Pinja Top	10
Dicco Surf Color	17	Pinja Universal Primer	8
Dicco Surf Delfi Beige	16	Pinja Wood Stain	11
Diccodur Primer	19	Pinjadur Primer	19
Diccoplast 30	17	Pinjalac HB TCX	5
Diccoplast 30 Tix	17	Pinjasol Color	21
Diccoplast Elastic Primer	18	Ultra Pro	9
Diccoplast Plus Tix	16	Ultra Pro 30	9

FÖR PROFESSIONELLA RESULTAT, KONTAKTA TIKKURILA

Ytterligare information finns att tillgå i produktdatablad och säkerhetsdatablad.

Vår erfarna personal tillhandahåller komplett information om beläggningar, specifikationer och testrapporter.

Kontakta din närmaste återförsäljare eller Tikkurila-representant.





I mer än 150 år har Tikkurila erbjudit professionella och konsumenterna användarvänliga och hållbara lösningar för ytskydd och dekoration. Tikkurila förser sina kunder med bästa tillgängliga teknik och kvalitet när det gäller beläggnings- och färglösningar inom bygg och industri. Kvaliteten på produkterna säkerställs av Tikkurilas operativa system baserat på kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Tikkurilas produktsortiment varierar från traditionella alkydfärger till moderna högteknologiska en-komponent polyuretaner inklusive lösningsmedelsburna grundfärger och täckfärger, men också sofistikerade vattenburna produkter. Färgsystem baserade på produkter med krav enligt internationell standard som ISO 12944.

